

duraflo[®] PRO Ventilator



型號編號:



60PR0150
空地淨排氣面積
達130平方英寸



60PR0140
空地淨排氣面積
達95平方英寸



60PR0130
空地淨排氣面積
達48平方英寸

給住宅提供嚴苛
天氣保護

暢通氣流


“簡單級”調整
系統減少了安裝
時間

PRO Ventilator將專利性WeatherPRO
內置擋板系統的經現場測試優
勢與多層級、高容量及氣流相結
合，實現卓越的閣樓通風。

- 樞軸頂配鎖定坡度卡舌，可適應3/12到12/12屋面坡度
- 重量比傳統排氣機輕55%
- 空地淨排氣面積達48-130平方英寸
- 抗擠壓、抗打擊且抗腐蝕
- 抗紫外線，抗冷度達-40°C
- 可選黑色、棕色、灰色及核桃色
- 正在申請專利的設計

duraflo.com

空氣流通專家

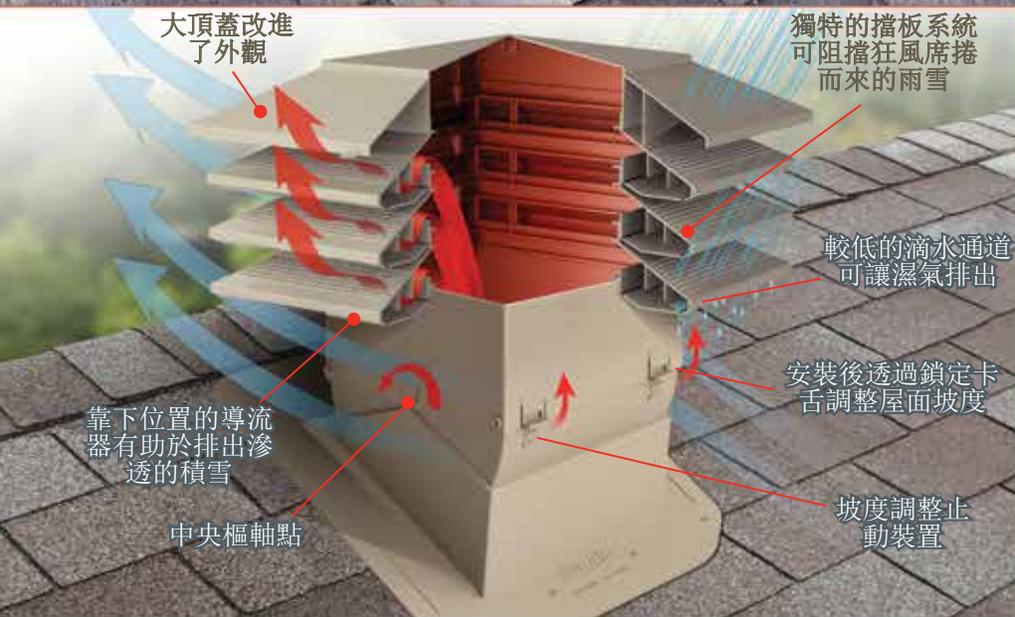

www.duraflo.com


1-800-461-5300

canplas[®]

型號編號: 60PRO150 / 60PRO140 / 60PRO130

duraflo[®] PRO Ventilator

尺寸:

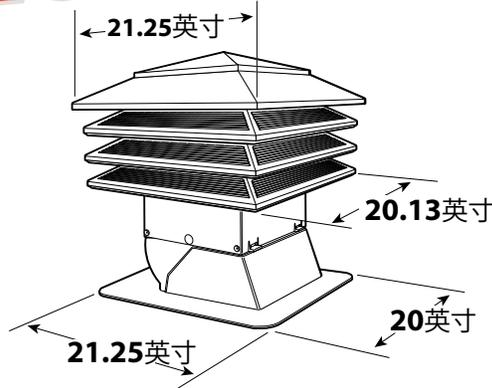


型號編號:



描述:

PROVentilator的“簡單級”功能在設計時充分考慮到了承包商的要求。輕便耐用的結構和旋轉坡度調整系統專為簡化安裝過程而設計，既省時又省錢。



煙囪樣式的設計使得PROVentilator能夠利用風能，產生可強勁地排出閣樓空氣的壓差。

重量輕，無裝配設計，方便搬運。透過中央樞軸點、內建調整卡舌以及坡度止動裝置，可快速並簡單地設定坡度。


標準:



耐用度: 工程聚丙烯可抗凹陷、抗破碎、抗熱，且抗冷度達到-40°C


規範:

造訪 ARCAT.com 瞭解由3部分組成的標準格式規範。



天氣防護效能:

WeatherPRO的專利內置擋板可將水分輕鬆導流至排水孔。讓空氣流動暢通無阻，發揮卓越的天氣防護功能。

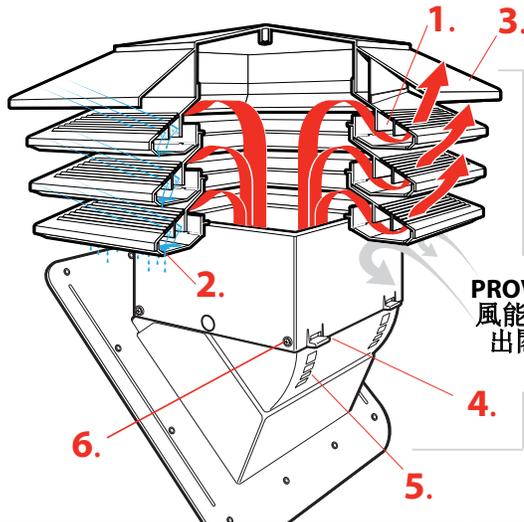

PROVentilator旨在利用風能，產生可強勁地排出閣樓空氣的壓差。

1. 獨特的擋板系統可阻擋狂風席捲而來的雨雪
2. 外部滴水盤輕鬆將濕氣從通風口排出
3. 大頂蓋改進了屋頂線的外觀
4. 使用前面和背面的鎖片，輕鬆調整屋頂坡度
5. 透過多個樞軸點止點快速找平
6. 壓模螺釘導軌有助於快速、準確地固定通風位置
7. 完全組裝 - 作業現場無需任何頂部和底部固定裝置



- 空地淨排氣面積達 48-130平方英寸
- 適用於坡度為3/12-12/12的屋頂

透過PROVentilator，將清新、乾淨的空氣排入樓板地面，換取新鮮的空氣，並排出閣樓的濕氣。

60PRO150: 空地淨排氣面積達 130平方英寸

描述	部件編號	尺寸	每箱數量
黑色	60PRO150BL	21.25英寸 x 21.25英寸 x 22英寸	1
棕色	60PRO150BR		1
灰色	60PRO150G		1
核桃色	60PRO150WW		1

60PRO140: 空地淨排氣面積達 95平方英寸

描述	部件編號	尺寸	每箱數量
黑色	60PRO140BL	21.25英寸 x 21.25英寸 x 19.50英寸	1
棕色	60PRO140BR		1
灰色	60PRO140G		1
核桃色	60PRO140WW		1

60PRO130: 空地淨排氣面積達 48平方英寸

描述	部件編號	尺寸	每箱數量
黑色	60PRO130BL	21.25英寸 x 21.25英寸 x 17英寸	1
棕色	60PRO130BR		1
灰色	60PRO130G		1
核桃色	60PRO130WW		1

Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Dr., P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
L4M 4V3 加拿大
電話: +1 705-726-3361
傳真: +1 705-2186
免費電話: 1-800-461-5300

duraflo[®]

電郵: duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas[®]