

拥有 WeatherPRO®系列PRO75,您 无需再担心极 端天气。

WeatherPRO^{*}系列采用独一无二的隔板系统,可以阻挡风雪和暴雨。

- 设有指示线,方便安装
- •已申请隔板系统专利
- •已申请湿气控制系统专利
- •可防止鸟类筑巢
- •抗极寒,工作温度可低 至-40℃
- •采用防紫外线聚丙烯制成
- ·经CSA批准
- ·75平方英寸的净通 风区域




www.duraflo.com

1-800-461-5300

canplas

duraflo PR075

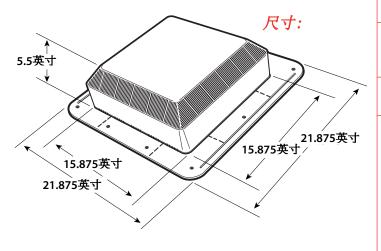

描述:

- 独一无二的专利内部隔板系统, 防止雨雪侵入
- 净通风区域达483平方厘米/75平方英寸
- 四台PRO75即可为(约)1000平方英尺的阁楼空间提供通风
- 屋顶坡度范围2/12-14/12
- 采用优质纯聚丙烯和优质紫外线抑制剂注塑而成
- 顶部通风设计利用烟囱效应,将湿润空气从屋顶导出,避免污损屋顶
- 通风顶盖采用滴水孔设计,避免鸟类筑巢和雨水聚集

认证证书:

· 经CSA批准



耐用性:

抗砸抗剥落,耐极度高温和低温,最低可在-40°的


环境下使用

颜色:


黑色、棕色、核桃木色、灰色、白色

天气保护:





内部隔板盖

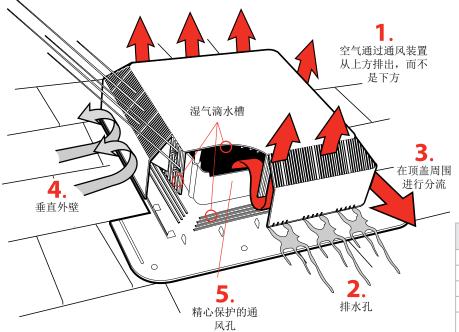

- 1. 独一无二的隔板系统可以阻挡风雪和暴雨,同时温暖、 湿润的空气从类似烟囱的通道排出,避免污损屋顶。
- 2. 排水孔方便水流排出。
- 3. 采用顶盖周围分流设计。
- **4**. 与多数从底部使风偏斜的传统通风装置不同,本产品在 顶盖上方使风偏斜,从而使平滑的外壁形成第一道天气 防御系统。
- 5. 通风口位于天气防护隔板后方的通风通道深处。同时,顶盖下方的湿气滴槽可收集水汽,并将其通过通风孔排出。

描述	零件编号	尺寸	箱子 数量	箱子重量 (磅)
黑色	60PRO75BL	21.875英寸 x 21.875英寸 x 5.5英寸	4	13.65
棕色	60PRO75BR	21.875英寸 x 21.875英寸 x 5.5英寸	4	13.65
灰色	60PRO75G	21.875英寸 x 21.875英寸 x 5.5英寸	4	13.65
白色	60PRO75W	21.875英寸 x 21.875英寸 x 5.5英寸	4	13.65
核桃 木色	60PRO75WW	21.875英寸 x 21.875英寸 x 5.5英寸	4	13.65

Canplas Industries Ltd.

500 Veterans Dr., P.O. Box 1800 Barrie, Ontario L4M 4V3 加拿大

电话: +1 705-726-3361 传真: +1 705-726-8991 **免费电话: 1-800-461-5300**

Canplas Industries Ltd.

11408 - 163rd Street Edmonton, Alberta T5M 3T3 加拿大

电话: +1 780-451-3206 传真: +1 780-452-0536

电子邮箱: prairie.sales@canplas.com

Canplas Industries Ltd.

9489 - 200 Street, Unit 201 Langley, B.C.

Langley, B.C. V1M 3A7 加拿大

电话: +1 604-455-0432 传真: +1 604-455-0452 电子邮箱: bc.sales@canplas.com



